


参考文書

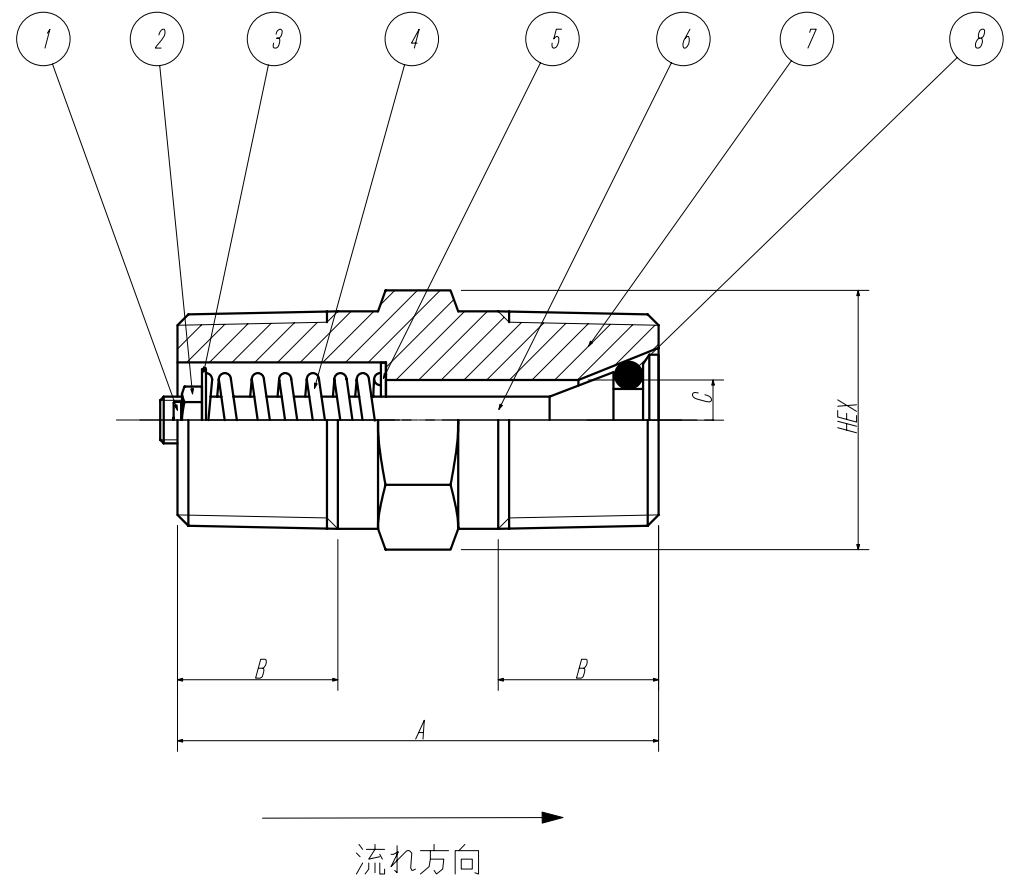

8	Oリング	4種D	※標準
7	本体	C3604	
6	ポペット	C3604	
5	ガイド	C3604	
4	ばね	SUS316	
3	ワッシャ	SUS316	
2	六角ナット	SUS316L	※3/8口径~使用
1	割りピン	SUS-N	
部番	名称	材質	備考

C1Bシリーズ(一般汎用型) 標準仕様					
クラッキング圧	7kPa(目安値)				
最高使用圧力	真空~4.9MPa				
耐 圧	7.35MPa				
最大使用差圧	0.6MPa				
Oリング材質	フッ素ゴム4種D(V) ※標準				
寸 法 表 (mm)					
口径(R)	型式	A	B	HEX	◎/本体最小内径(φ)
1/4	C1B2V	30.0	12.0	14.0	5.0
3/8	C1B3V	32.0	13.0	17.0	9.0
1/2	C1B4V	41.0	16.0	22.0	9.0

名称	C1Bシリーズ チェックバルブ 標準仕様図		図番	AH65	尺度	*/*
作図日	2007.4.12		部品図	組立図		
種類	熱処理		表面	処理		
変更記事	日付	担当				
製図	西	検図	田井	承認	上垣	担当

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン