


参考文書

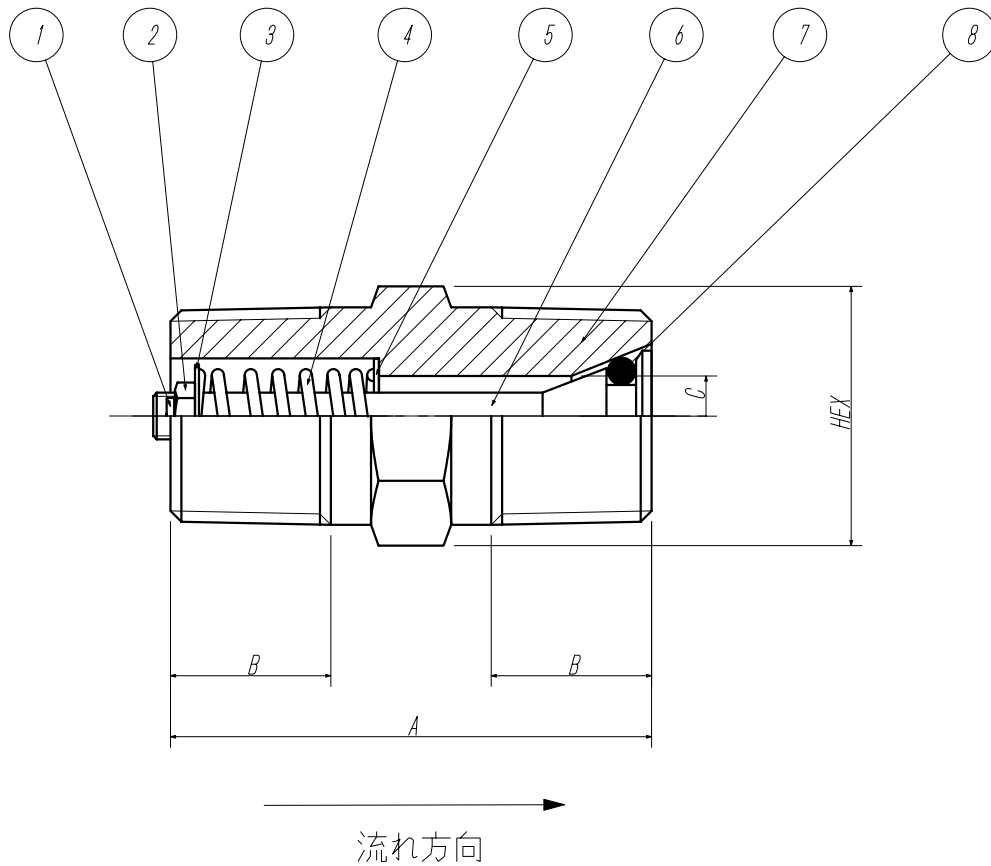

8	Oリング	4種D	※標準
7	本体	SUS316	
6	ポペット	SUS316	
5	ガイド	SUS316	
4	ばね	SUS316	
3	ワッシャ	SUS316	
2	六角ナット	SUS316L	※3/8口径~使用
1	割リピン	SUS-N	
部番	名称	材質	備考

C1Tシリーズ(一般汎用型) 標準仕様					
クラッキング圧	7kPa(目安値)				
最高使用圧力	真空~4.9MPa				
耐 圧	7.35MPa				
最大使用差圧	0.6MPa				
Oリング材質	フッ素ゴム4種D(V) ※標準				
寸 法 表 (mm)					
口径(R)	型式	A	B	HEX	◎本体最小内径(φ)
1/4	C1T2V	30.0	12.0	14.0	5.0
3/8	C1T3V	32.0	13.0	17.0	9.0
1/2	C1T4V	41.0	16.0	22.0	9.0
3/4	C1T6V	53.0	21.0	29.0	11.0
1"	C1T8V	70.0	30.0	35.0	13.0
1"-1/4	C1T10V	72.0	30.0	45.0	18.5
1"-1/2	C1T12V	81.0	33.0	50.0	22.0
2"	C1T16V	85.0	35.0	65.0	28.0

名称	C1Tシリーズ チェックバルブ 標準仕様図		図番	AH66	尺度	*/*
製図	西	田井	承認	上垣	日付	2007.4.12
検図			担当		部品図	組立図
熱処理			表面処理			
種類						
硬度						
深サ						

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン