


# 参考文書

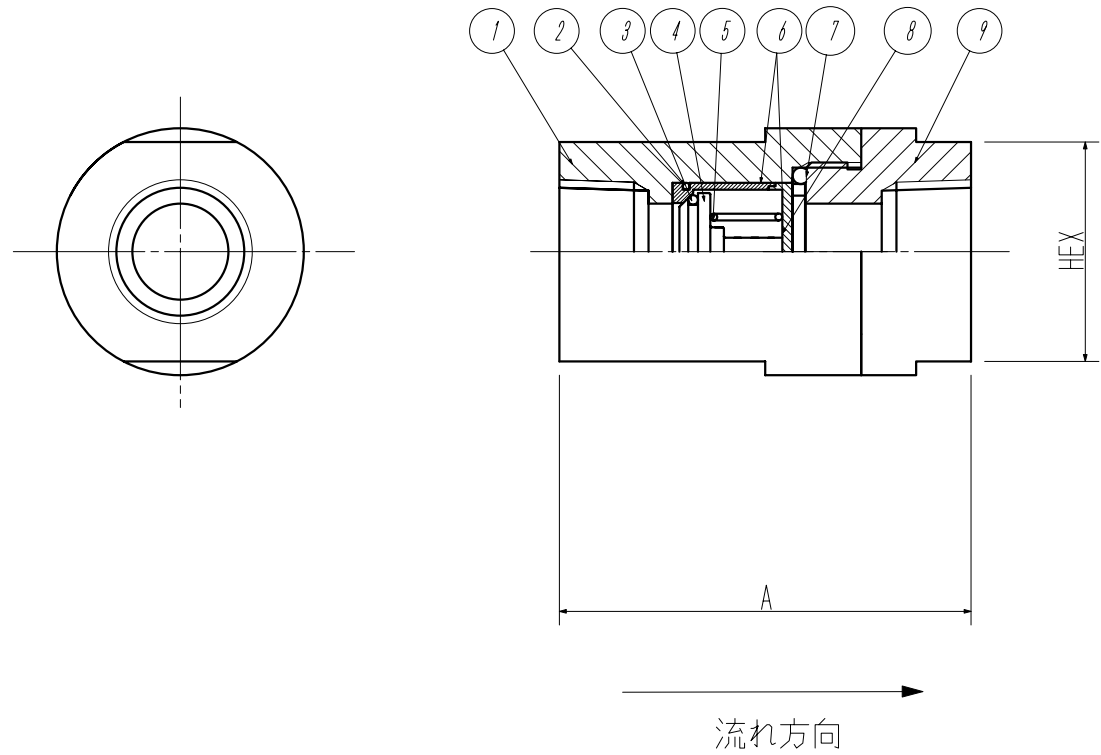

9.	本体B	POM	
8	スペーサ	POM	
7	Oリング	4種D	※標準
6	逆止弁	※	~3/8"口径:POM 1/2":変性PPO
5	ばね	SUS304	
4	ホベット	※	~3/8"口径:POM 1/2":変性PPO
3	Oリング	4種D	※標準
2	Oリング	4種D	※標準
1	本体A	POM	
部番	名称	材質	備考

C8シリーズ(樹脂製) 標準仕様			
クラッキング圧(目安値)	~3/8"=2.4kPa 1/2"=3.0kPa		
圧力範囲	0~0.5MPa		
耐圧	0.8MPa		
使用温度範囲	5~55℃		
Oリング材質	フッ素ゴム4種D(V) ※標準		
寸法表 (mm)			
口径(Rc)	型式	A	HEX
1/4	C8JJ2V	55.0	28.0
3/8	C8JJ3V	57.0	30.0
1/2	C8JD4V	60.0	32.0

名称	C8シリーズ チェックバルブ 標準仕様図		図番	A119	尺度	*/*
製図	西	検図	田井	承認	上垣	担当
種類	熱処理		表面	処理		
変更記事	日付	担当	株式会社アイピーエスジャパン			

※接続配管は金属等の硬い材質を使用しないでください  
 ※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります