


参考文書

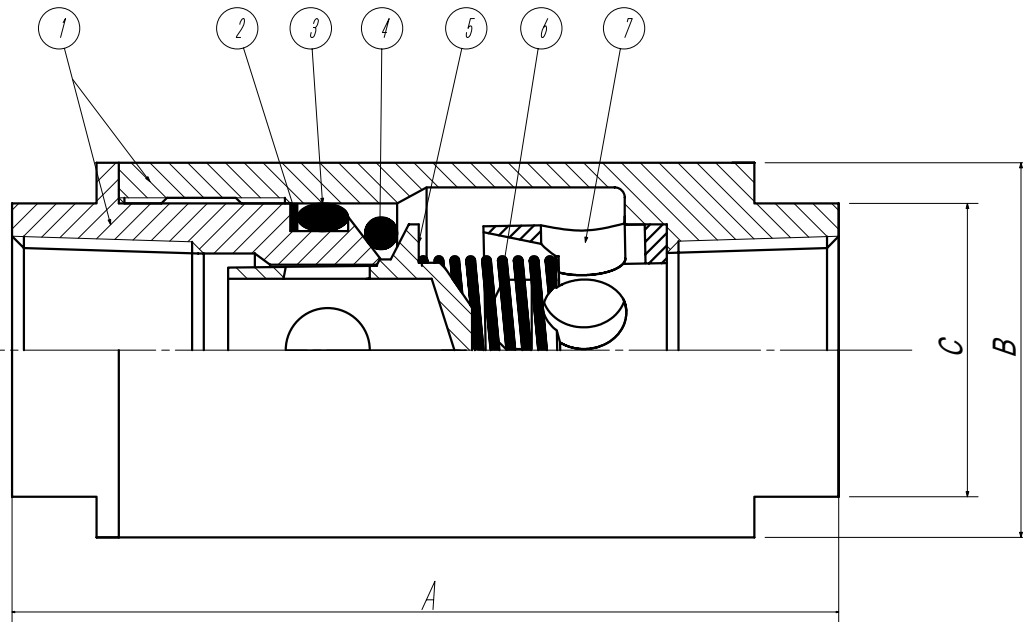

7	スプリングガイド	プラス	ASTM B16
6	スプリング	302 SS	ASTM A313
5	ボケット	プラス	ASTM B16
4	稼動部Oリング	バイトン [®]	※標準
3	固定部Oリング	バイトン [®]	※標準
2	バックアップリング	TFE	
1	本体	プラス	ASTM B16
部番	名称	材質	備考

C9Bシリーズ(大流量型) 標準仕様					
クラッキング圧力	7kPa(目安値)				
最高使用圧力	6.1MPa				
耐 圧	使用圧力の1.5倍				
バックアップリング	TFE				
Oリング材質	バイトン [®] (V) ※標準				
寸 法 表 (mm)					
口径(PT)	型式	A	B(φ)	C	CV値
2"	C9B16V	155	89	2方70	47.6

名称	チェックバルブ C9B16V 標準仕様図		図番	AI40		尺度	*/*	
			作図日	2007.10.15				
			部品図			組立図		
種類			表面処理					
熱処理								
変更記事	日付	担当						
製図	検図	承認						
	西	山本	上垣					

株式会社アイピーエスジャパン

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります