


# 参考文書

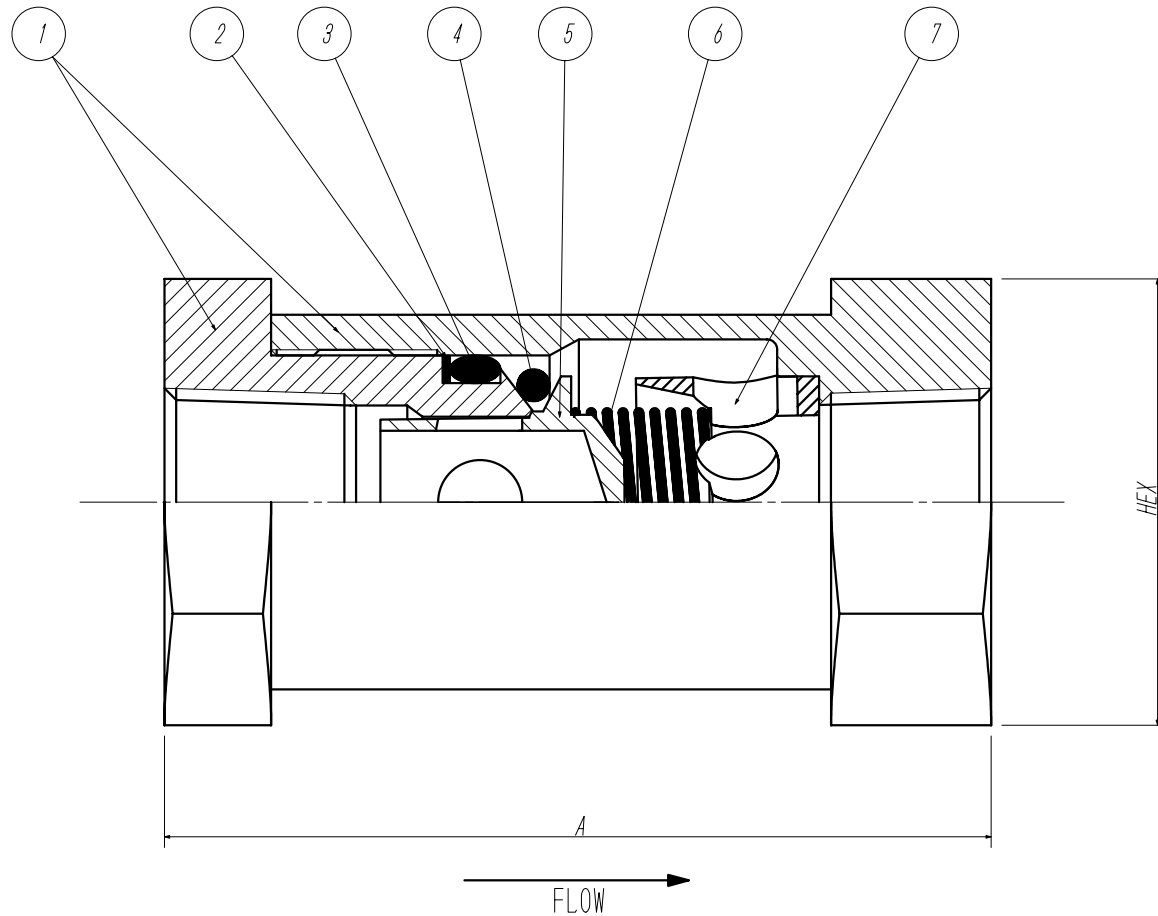

7	スプリングガイド	プラス	ASTM B16
6	スプリング	302 SS	ASTM A313
5	ホベット	プラス	ASTM B16
4	稼動部Oリング	バイトン®	※標準
3	固定部Oリング	バイトン®	※標準
2	バックアップリング	TFE	
1	本体	プラス	ASTM B16
部番	名称	材質	備考

C9Bシリーズ(大流量型) 標準仕様				
クラッキング圧力	7kPa(目安値)			
最高使用圧力	8.3MPa			
耐圧	使用圧力の1.5倍			
バックアップリング	TFE			
Oリング材質	バイトン®(V) ※標準			
寸法表 (mm)				
口径(PT)	型式	A	HEX	CV値
1/4	C9B2V	57.2	25	1.7
3/8	C9B3V	61.7	32	2.8
1/2	C9B4V	74.4	38	5.9
3/4	C9B6V	85.6	44	8.5

名称	C9B(PT)シリーズ チェックバルブ 標準仕様図		図番	AH67	尺度	*/*
			作図日	2007.4.12		
			部品図		組立図	
種類			表面処理			
熱処理			表面処理			
変更記事	日付	担当				
製図	西	検図	田井	承認	上垣	担当

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

**株式会社アイビーエスジャパン**