


1 2 3 4 5 6

A

参考文書

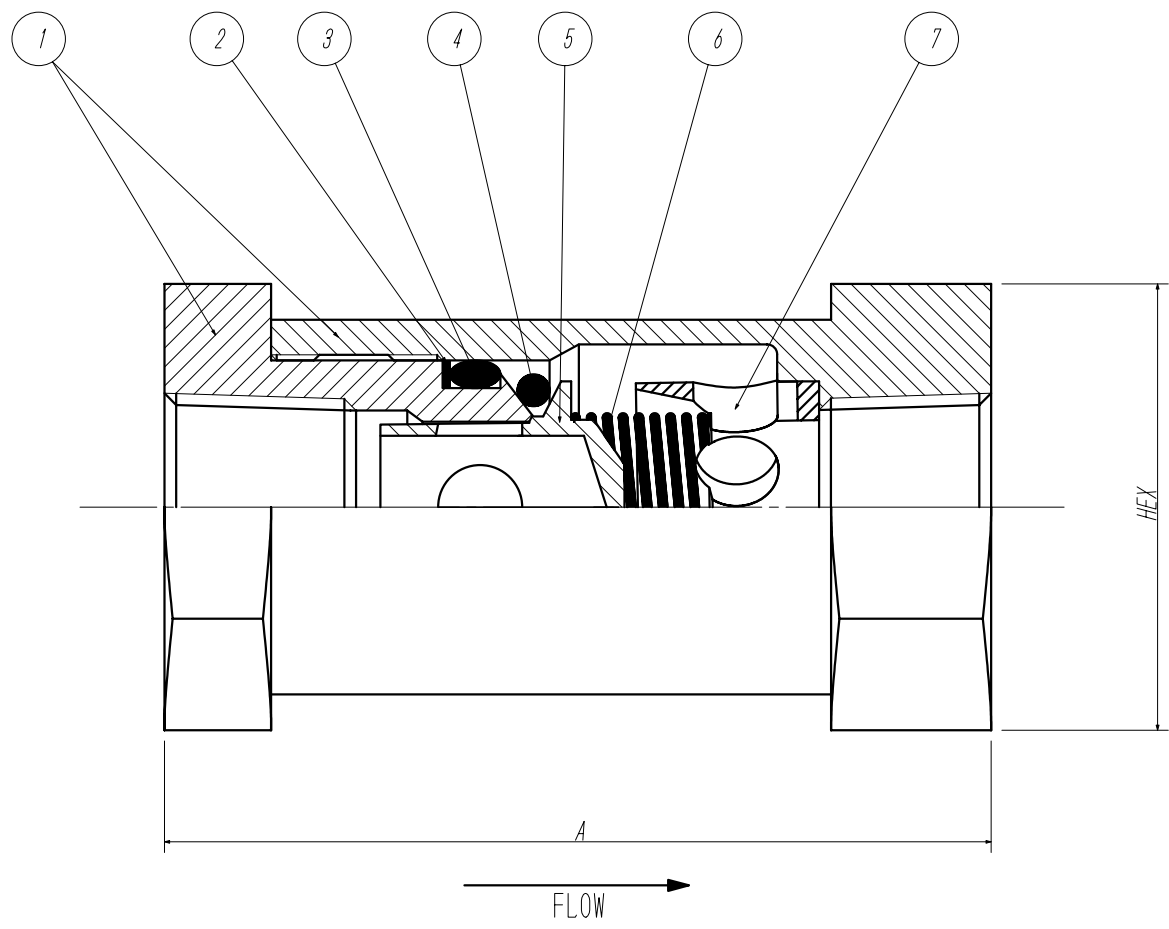

7	スプリングガイド	303 SS	ASTM A582
6	スプリング	302 SS	ASTM A313
5	ボペット	303 SS	ASTM A582
4	稼動部Oリング	バイトン®	※標準
3	固定部Oリング	バイトン®	※標準
2	バックアップリング	TFE	
1	本体	303 SS	ASTM A582
部番	名称	材質	備考

B

C9Sシリーズ(大流量型) 標準仕様				
クラッキング圧力	7kPa(目安値)			
最高使用圧力	1/8~3/4=8.3MPa / 1*=6.1MPa			
耐圧	使用圧力の1.5倍			
バックアップリング	TFE			
Oリング材質	バイトン®(V) ※標準			
寸法表 (mm)				
口径(NPT)	型式	A	HEX	CV値
1/8	C9S1VN	43.2	22	0.6
1/4	C9S2VN	57.2	25	1.7
3/8	C9S3VN	61.7	32	2.8
1/2	C9S4VN	74.4	38	5.9
3/4	C9S6VN	85.6	44	8.5
1*	C9S8VN	101.3	51	12.6

C

D

名称	C9S(NPT)シリーズ チェックバルブ 標準仕様図		図番	AH70	尺度	*/*
製図	西	検図	田井	承認	上垣	担当
変更記事	日付	担当	種類	熱処理	表面処理	
			硬度	深サ		

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン