


1 2 3 4 5 6

A

**参考文書**

B

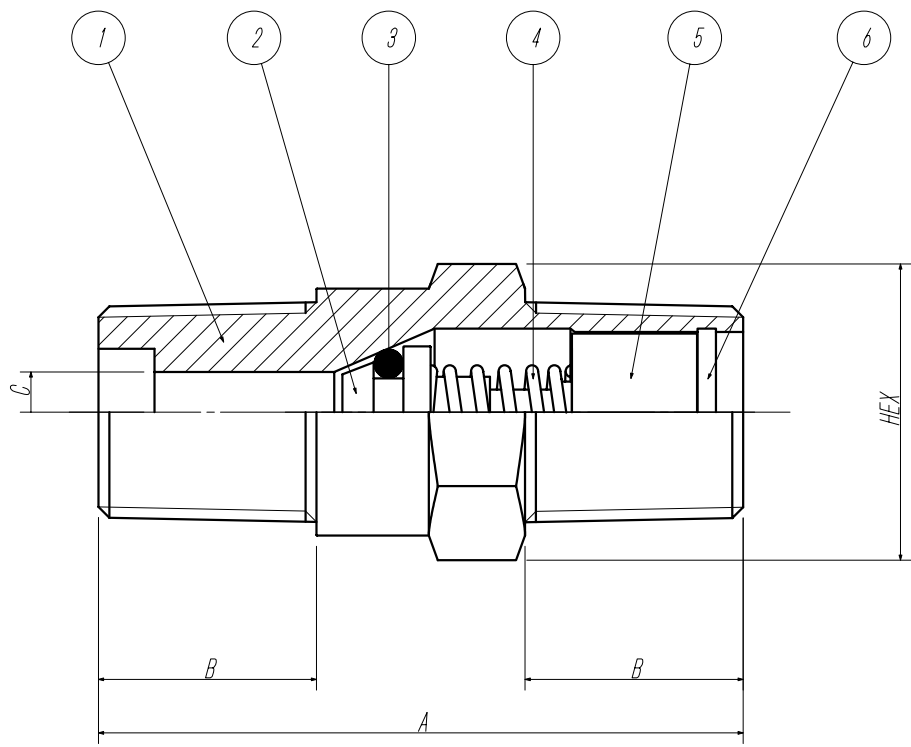

C

6	C型止メ輪	SUS304	
5	ガイド	C3604	
4	ばね	SUS316	
3	Oリング	4種D	※標準
2	ポペット	C3604	
1	本体	C3604	
部番	名称	材質	備考

D

CBシリーズ(一般汎用型) 標準仕様			
クラッキング圧	7kPa(目安値)		
最高使用圧力	真空~4.9MPa		
耐圧	7.35MPa		
最大使用差圧	0.6MPa		
Oリング材質	フッ素ゴム4種D(V) ※標準		

寸法表 (mm)					
口径(R)	型式	A	B	HEX	◎本体最小内径(φ)
1/8	CB1V	33.5	10.0	13.0	3.5
1/4	CB2V	40.2	13.6	16.0	5.0
3/8	CB3V	40.5	13.8	19.0	6.9
1/2	CB4V	48.0	18.0	22.0	9.8
3/4	CB6V	59.0	22.0	29.0	14.0
1"	CB8V	68.0	21.0	35.0	16.2

名称	CBシリーズ チェックバルブ		図番	AH63	尺度	*/*
	標準仕様図		作図日	2007.4.12		
			部品図		組立図	
熱処理	種別		表面処理			
硬度						
深サ						

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

製図	西	検図	田井	承認	上垣	担当
----	---	----	----	----	----	----

**株式会社アイピーエスジャパン**