

1

2

3

4


5

6

A

参考文書

B

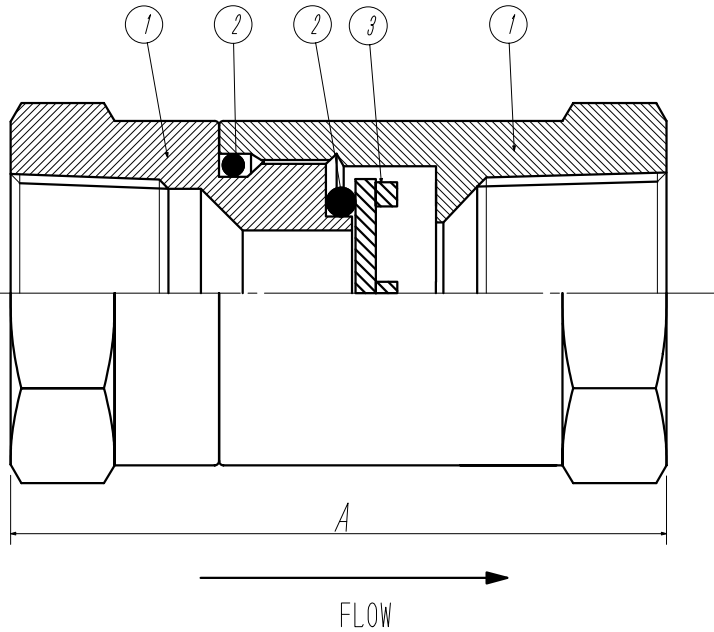

C

部番	名称	材質	備考
3	ディスク	アセタール	
2	Oリング	バイトン® ※標準	
1	本体	ブラス	ASTM B16

D

DCVシリーズ(ディスク型) 標準仕様	
クラッキング圧力	250Pa ※目安値
最高使用圧力	3.5MPa(500Psi)
Oリング材質	バイトン® (V) ※標準

寸法表 (mm)				
口径(NPT)	型式	A	HEX	CV値
1/4メス	DVC-250B-V	49.2	19.1	0.8
3/8メス	DCV-375B-V	49.2	23.8	1.35

名称	DCVシリーズ チェックバルブ 標準仕様図		図番	AH98	尺度	*/*
			作図日	2007.4.12		
			部品図		組立図	
種類			表面処理			
熱処理						
硬度						
深さ						
変更記事	日付	担当				
製図	西	検図	田井	承認	上垣	担当

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン