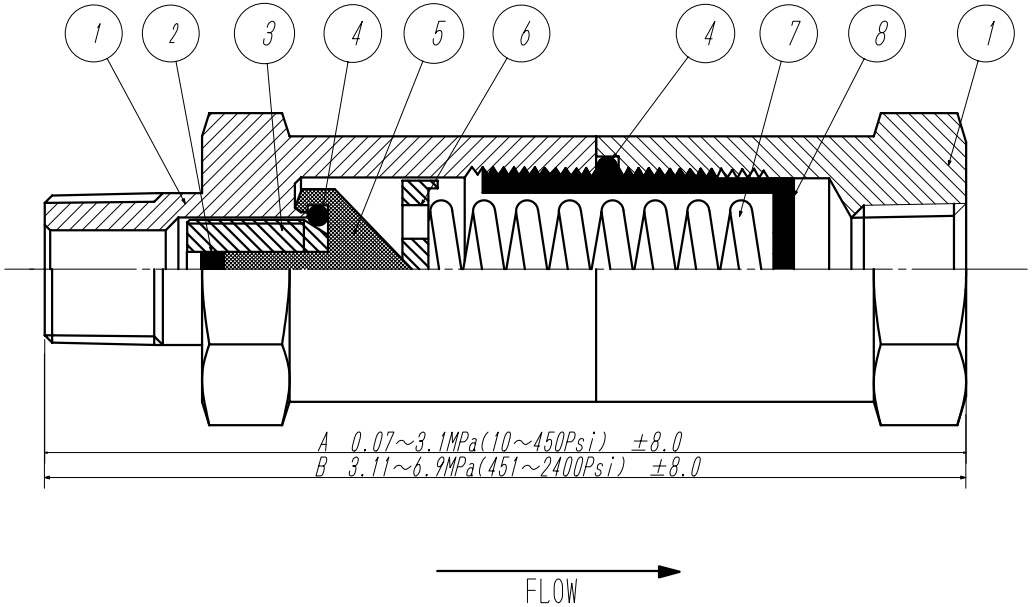

部番	名　称	材質	備　考
8	スプリングケース	316 SS	ASTM A479
7	スプリング	302 SS/17-7 PH	ASTM A313
6	スプリングガイド	316 SS	ASTM A479
5	ポペット	316 SS	ASTM A479
4	Oリング	バイトン®	※標準
3	Oリングスプリーダ	316 SS	ASTM A479
2	ロックナット	18-8 SS	
1	本体	316 SS	ASTM A479

HPRVシリーズ(高圧インライン型)　標準仕様	
クラッキング圧力	0.07～16.5MPa(10～2400Psi)
耐　　圧	22.5MPa(3700Psi)
Oリング材質	バイトン® (V) ※標準

※クラッキング圧力設定単位はPsiとなります
(1Psi≒6.9kPa)

寸　法　表　(mm)

口径(NPT)	型式	A	B	HEX
1/4オスメス	HPRV-250SS-V	85.0	107.7	25.4
1/2オスメス	HPRV-500SS-V	106.0	128.3	32.0
3/4オスメス	HPRV-750SS-V	142.3	178.8	38.1

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

変更記事	日付	担当

製図	検図	承認	担当
西	田井	上垣	

名称 HPRV-※SSシリーズ リリーフバルブ 標準仕様図

図番 AI00

尺度 */*

作図日 2007.4.12

部品図 / 組立図

熱処理 種別 / 硬度 / 深サ

表面処理

株式会社アイビーエスジャパン