

1

2

3

4


5

6

A

参考文書

B

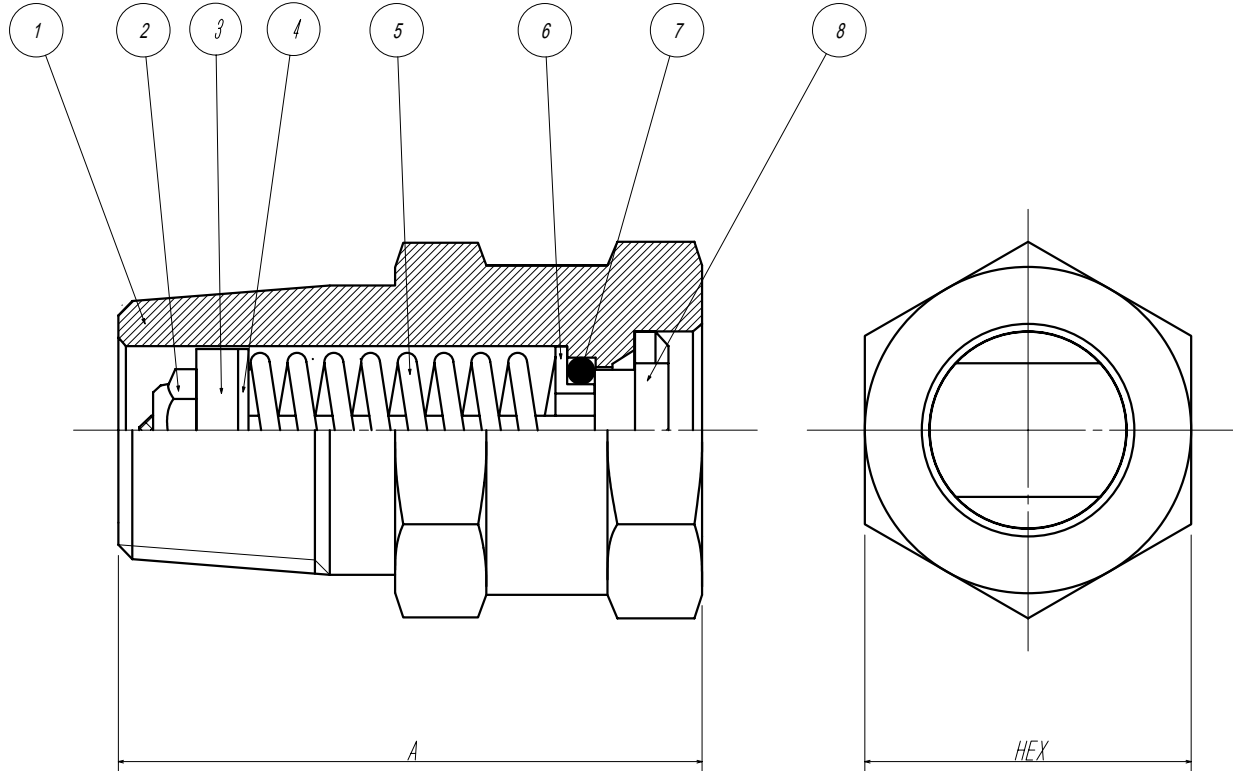

8	ボケット	プラス	ASTM B16	
7	Oリング	バイトン®	※標準	
6	Oリングガイド	プラス		
5	ばね	302 SS/17-7 PH	ASTM A313	
4	ばねガイド	316 SS	ASTM A479 ※1/4口径のみ使用	
3	ガイド	18-8 SS		
2	ロックナット	アラミ/ナイロン®	ASTM F467/Zytel®101 nylon	
1	本体	プラス	ASTM B16	
部番	名称	材質	備考	

VRVHシリーズ(高圧大気開放型) 標準仕様	
クラッキング圧力設定範囲	1.04~4.2MPa(150~600Psi)
耐圧	5.2MPa(750Psi)
Oリング材質	バイトン® (V) ※標準

※クラッキング圧力設定単位はPsiとなります
(1Psi=6.9kPa)

寸法表 (mm)				
口径	型式	A	HEX	
PT1/8	VRVH-R125B-V-	23.9	13.0	
NPT1/8	VRVH-125B-V-	23.9	13.0	
PT1/4	VRVH-R250B-V-	32.8	16.0	
NPT1/4	VRVH-250B-V-	32.8	16.0	

C

D

名称	VRVHシリーズ リリーフバルブ 標準仕様図	図番	AH75	尺度	*/*
作図日	2007.4.12	部品図		組立図	
種類		表面処理			
熱処理		深さ			
変更記事	日付	担当			
製図	西	検図	田井	承認	上垣

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン