

1

2

3

4

5

6


A

参考文書

B

8	ロックナットB	316 SS	ASTM B16
7	調圧ナット	316 SS	ASTM B16
6	スプリング	302 SS	ASTM A313
5	ボペット	プラス	ASTM B16
4	本体	プラス	ASTM B16
3	Oリング	バイトン [®]	※標準
2	シート	プラス	ASTM B16
1	ロックナットA	316 SS	ASTM B16
部番	名称	材質	備考

C

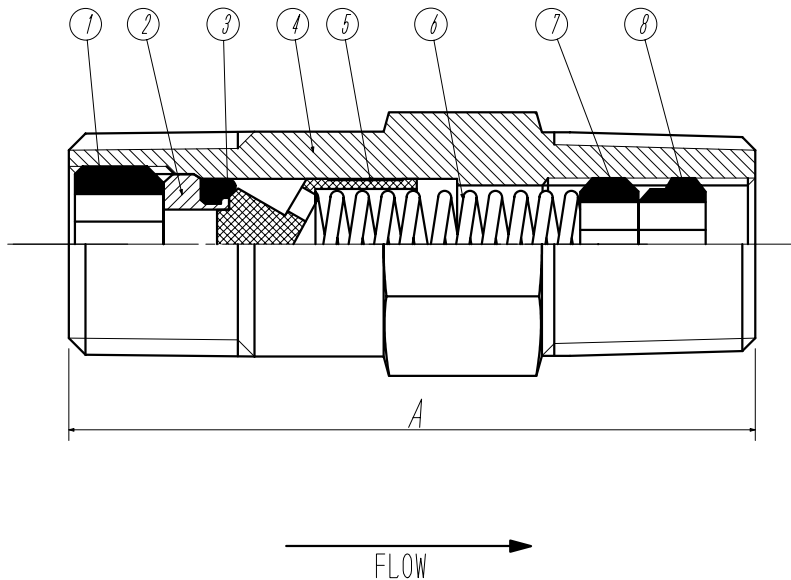

ACVシリーズ(調圧型) 標準仕様	
クラッキング圧力	0.02~4.13MPa(3~600Psi) ※目安値
耐圧	21MPa(3000Psi)
Oリング材質	バイトン [®] ※標準

※クラッキング圧力設定単位はPsiとなります
(1Psi=6.9kPa)

寸法表 (mm)				
口径(NPT)	型式	A	HEX	CV値
1/4オス	ACV-4PB	41.1	14.3	0.35
1/4メス	ACV-4FEB	75.7	19.1	0.35
1/2オス	ACV-8PB	65.0	22.2	1.20

D

名称	ACV-※Bシリーズ チェックバルブ 標準仕様図	図番	AH96	尺度	*/*
		作図日	2007.4.12		
		部品図		組立図	
熱処理	種別	表面処理			
変更記事	日付	担当			
製図	検図	承認	担当		
西	田井	上垣			

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン