

1

2

3

4

5

6


A

参考文書

B

8	ロックナットB	316 SS	ASTM A479
7	調圧ナット	316 SS	ASTM A479
6	スプリング	302 SS	ASTM A313
5	ボペット	316 SS	ASTM A479
4	本体	316 SS	ASTM A479
3	Oリング	バイトン®	※標準
2	シート	316 SS	ASTM A479
1	ロックナットA	316 SS	ASTM A479
部番	名称	材質	備考

C

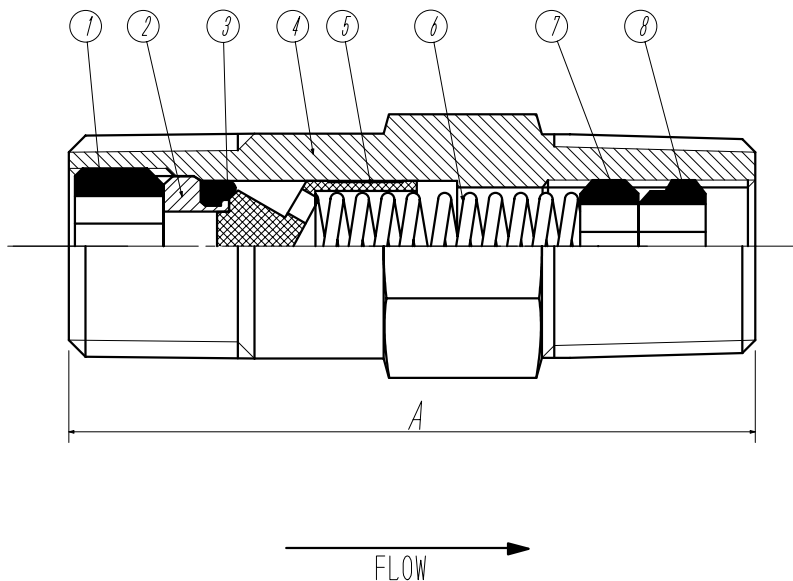

ACVシリーズ(調圧型) 標準仕様	
クラッキング圧力	0.02~4.13MPa(3~600Psi) ※目安値
耐 圧	21MPa(3000Psi)
Oリング材質	バイトン® (V) ※標準

※クラッキング圧力設定単位はPsiとなります
(1Psi=6.9kPa)

寸 法 表 (mm)				
口径(NPT)	型式	A	HEX	CV値
1/4オス	ACV-4PSS	41.1	14.3	0.35
1/4メス	ACV-4FESS	75.7	19.1	0.35
1/2オス	ACV-8PSS	65.0	22.2	1.20

D

名称	ACV-※SSシリーズ チェックバルブ 標準仕様図	図番	AH97	尺度	*/*
製図	西	検図	田井	承認	上垣
変更記事	日付	担当	部品図	組立図	
熱処理	種別	硬度	表面	処理	

※製品改良のため、形状および寸法は予告なく変更することがあります

株式会社アイピーエスジャパン